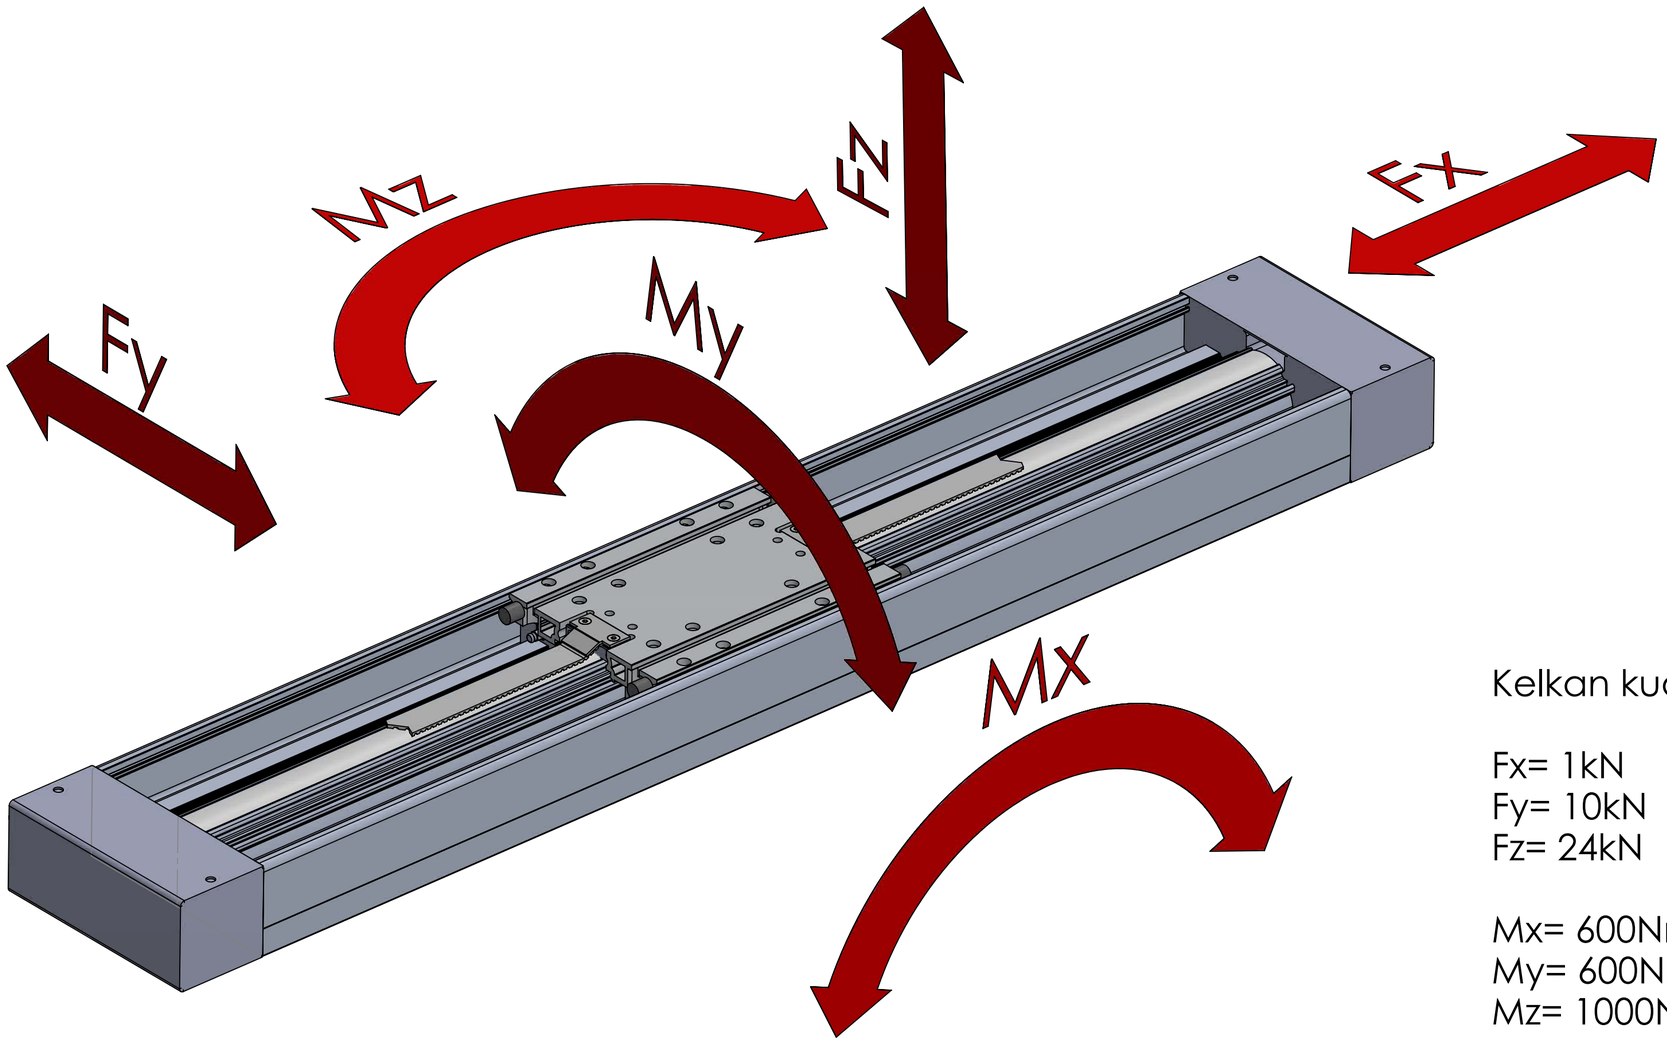

Kelkan kuormitustiedot:

Fx= 1kN
Fy= 10kN
Fz= 24kN

Mx= 600Nm
My= 600Nm
Mz= 1000Nm

Akseliin kohdistuvat rasitukset on laskettava aina tapauksen mukaan, massa, nopeus ja kiihtyvyydet huomioon ottaen.
Jos akselia kuormitetaan suurilla kuormilla niin runko on tuettava 500mm välein.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: LINEAR: ANGULAR:	FINISH:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES	DO NOT SCALE DRAWING	REVISION	
	NAME	SIGNATURE	DATE	TITLE: PR20HH Kuormitustiedot		
DRAWN						
CHK'D						
APPV'D						
MFG						
Q.A				MATERIAL:	DWG NO.	A2
				WEIGHT:	SCALE:1:3	SHEET 1 OF 1